


Δελτίο Στοιχείων Προϊόντος

Ημερομηνία έκδοσης 25.06.2020

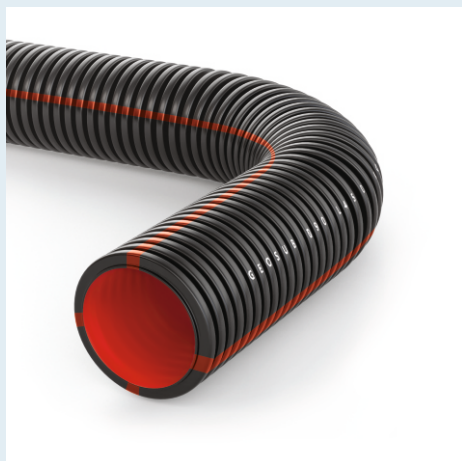

Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή

EMM. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωλήνων
71500, ΒΙΟ.ΠΑ., Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ

Τύπος προϊόντος

Διαμορφώσιμος, κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά, σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE, με χρωματική σήμανση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και με τυποποίηση ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD), θλιπτικής αντοχής $\geq 450N$ σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το EN 61386-24

Ονομασία προϊόντος

GEOSUB IAR L450

Σωλήνες προστασίας καλωδίων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Υλικό παραγωγής

Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

Χρώμα

RAL 3020 Κόκκινο (εσωτερικό τοίχωμα), RAL 9004 Μαύρο (εξωτερικό τοίχωμα), RAL 3020 Κόκκινο (διαμήκεις γραμμές)

Ονομαστικές εξωτερικές διαμέτροι (DN/OD)

Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200

Ονομαστικές εσωτερικές διαμέτροι (DN/ID)

Ø (mm): 23.8, 31.4, 39.8, 51.0, 61.5, 76.3, 92.7, 106.1, 138.4, 171.1

Αντοχή στη συμπίεση

$\geq 450N$ (Type 450)

Αντοχή στη κρούση

Κατηγορία Light «L»

Βαθμός στεγανότητας

IP40 απλή σύνδεση σωλήνας-μούφας
IP68 σύνδεση σωλήνας-μούφας με χρήση κόλλας ΚΟΥΒΙΔΙΣ

Διάδοση φλόγας

Ναι

Ελεύθερο αλογόνων

Ναι

Αντοχή στη γήρανση

Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (>5 έτη)

Θερμοκρασιακή αντοχή

-5°C/+90°C

Συνδεσιμότητα

Μούφες σύνδεσης με άγγιστρα από HDPE, τάπες προστασίας

Οδηγός όδευσης καλωδίων

Υλικό PET - Αντοχή στον εφελκυσμό min 650Nt

Ευρωπαϊκές Οδηγίες & Κανονισμοί

2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)

Πρότυπο συμμόρφωσης

EN 61386-24

Πιστοποιητικό δοκιμών

VDE Marks Approval

Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά

European Patent: EP2698792

Συσκευασία

50m κουλούρες (Ø): 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125
25m κουλούρες (Ø): 160, 200

Κωδικοί προϊόντος

Κόκκινες γραμμές: 2608XXX0 (25m) & 2618XXX0 (50m),
Πράσινες γραμμές: 2609XXX0 (25m) & 2619XXX0 (50m)
όπου XXXX: 032, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 125, 160, 200