


Δελτίο Στοιχείων Προϊόντος

Ημερομηνία έκδοσης 01.02.2021

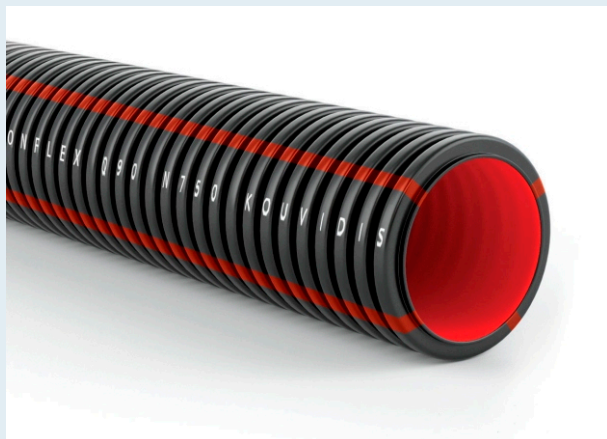

Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωλήνων
71500, ΒΙΟ.ΠΑ., Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ

Τύπος προϊόντος

Άκαμπτος, κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά, σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE, με χρωματική σήμανση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και με τυποποίηση ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD), θλιπτικής αντοχής $\geq 750\text{N}$ σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το EN 61386-24

Ονομασία προϊόντος

GEONFLEX IAS N750

Σωλήνες προστασίας καλωδίων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Υλικό παραγωγής

Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

Χρώμα

RAL 3020 Κόκκινο (εσωτερικό τοίχωμα), RAL 9004 Μαύρο (εξωτερικό τοίχωμα), RAL 3020 Κόκκινο (διαμήκειες γραμμές)

Ονομαστικές εξωτερικές διαμέτροι (DN/OD)

Ø (mm): 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250

Ονομαστικές εσωτερικές διαμέτροι (DN/ID)

Ø (mm): 60.0, 74.0, 92.0, 104.5, 136.0, 167.5, 212.0

Αντοχή στη συμπίεση

$\geq 750\text{N}$ (Type 750)

Αντοχή στη κρούση

Κατηγορία Normal «N»

Βαθμός στεγανότητας

IP44 απλή σύνδεση σωλήνας-μούφας

IP68 σύνδεση σωλήνας-μούφας με χρήση κόλλας ΚΟΥΒΙΔΙΣ

Διάδοση φλόγας

Ναι

Ελεύθερο αλογόνων

Ναι

Αντοχή στη γήρανση

Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (>5 έτη)

Θερμοκρασιακή αντοχή

-5°C/+90°C

Συνδεσιμότητα

Μούφες σύνδεσης με άγγιστρα από HDPE, τάπες προστασίας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες & Κανονισμοί

2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)

Πιστοποιητικό δοκιμών

VDE Marks Approval (OD75 - OD200)

Πρότυπο συμμόρφωσης

EN 61386-24

Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά

Ναι

Μείωση τριβών

Ειδικό slip στο εσωτερικό διευκολύνει την όδευση καλωδίων

Αντιστατική τεχνολογία

Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό

Συσκευασία

6m μπάρες

Κωδικοί προϊόντος

Κόκκινες γραμμές: 1007XXX

Πράσινες γραμμές: 1011XXX

όπου XXX: 075, 090, 110, 125, 160, 200, 250