


Δελτίο Στοιχείων Προϊόντος

Ημερομηνία έκδοσης 20.05.2022

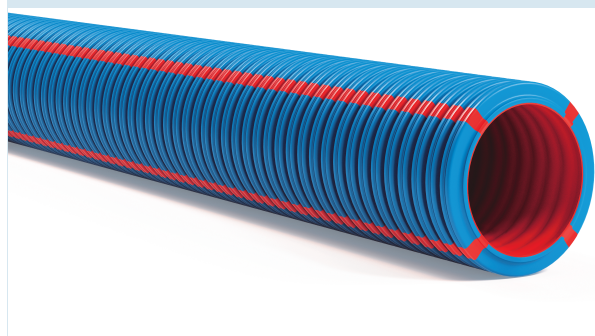

Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωλήνων
71500, ΒΙΟ.ΠΑ., Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
Τ: +30 2810831500 | info@kouvidis.gr | www.kouvidis.gr

Τύπος προϊόντος

Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας τριών στρωμάτων από PP, μεσαίου τύπου, με χρωματική σήμανση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και με τυποποίηση ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD), θλιπτικής αντοχής $\geq 750N$ σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το EN 61386-22

Ονομασία προϊόντος

DUROFLEX PLUS IAS

Σωλήνας προστασίας καλωδίων ελεύθερος αλογόνων

Κωδικός ταξινόμησης: 33332

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Υλικό παραγωγής

Πολυπροπυλένιο (PP)

Χρώμα

RAL 5019 Μπλε (εξωτερικό τοίχωμα)

RAL 3020 Κόκκινο (εσωτερικό τοίχωμα & διαμήκειες γραμμές)

Ονομαστικές εξωτερικές διαμέτροι (DN/OD)

Ø (mm): 20.0, 25.0, 32.0

Ονομαστικές εσωτερικές διαμέτροι (DN/ID)

Ø (mm): 13.2, 18.1, 23.7

Αντοχή στη συμπίεση

$\geq 750Nt$

Αντοχή στη κρούση

2J

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής

-15°C

Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής

+105°C

Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης

Ναι

Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων και νερού

minIP65

Αντίσταση στη διάβρωση

Δεν εφαρμόζεται

Τάση εφελκυσμού

Δεν αναφέρεται καμία

Αντίσταση στη διάδοση φλογών

Δεν διαδίδει τη φλόγα

Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου

Δεν αναφέρεται καμία

Ελεύθερος αλογόνων

Ναι

Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά

Ναι

Μείωση τριβών

Ειδικό slip στο εσωτερικό διευκολύνει την όδευση καλωδίων

Αντιστατική τεχνολογία

Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό

Ευρωπαϊκές Οδηγίες & Κανονισμοί

2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)

Συνδεσιμότητα

Μούφες σύνδεσης σωλήνων DUROFLEX PLUS/
SUPERFLEX PLUS

Συσκευασία

50m, 25m

Κωδικοί προϊόντος

Κόκκινες γραμμές: 2009XXX/ Πράσινες γραμμές: 2016XXX
όπου XXX: 20, 25, 32