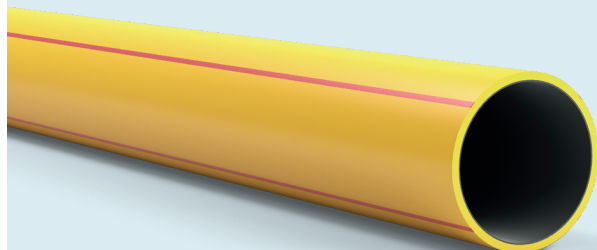


Δελτίο Στοιχείων Προϊόντος

Ημερομηνία έκδοσης 01.06.2023

**Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή**

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωλήνων
71500, ΒΙΟ.ΠΑ., Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

T: +30 2810831500 | info@kouvidis.gr | www.kouvidis.gr

Τύπος προϊόντος

Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας τριών στρωμάτων από PP, ελαφρού τύπου, με χρωματική σήμανση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και με τυποποίηση ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD), θλιπτικής αντοχής $\geq 320N$ σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το EN 61386-21

Ονομασία προϊόντος

SUPERSOL PLUS IAS

Σωλήνας προστασίας καλωδίων ελεύθερος αλογόνων

Κωδικός ταξινόμησης: 23431

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Υλικό παραγωγής	Πολυπροπυλένιο (PP)
Χρώμα	RAL 1023 Κίτρινο (εξωτερικό τοίχωμα), RAL 9004 Μαύρο (εσωτερικό τοίχωμα), RAL 3020 Κόκκινο (διαμήκειες γραμμές), RAL 6037 Πράσινο (διαμήκειες γραμμές)
Ονομαστικές εξωτερικές διαμέτροι (DN/OD)	Ø (mm): 16.0, 20.0, 25.0, 32.0
Ονομαστικές εσωτερικές διαμέτροι (DN/ID)	Ø (mm): 13.4, 17.5, 22.1, 28.4
Αντοχή στη συμπίεση	$\geq 320Nt$
Αντοχή στη κρούση	2J
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής	-25°C
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής	+105°C
Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης	Ναι
Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων και νερού	min IP65
Αντίσταση στη διάβρωση	Δεν εφαρμόζεται
Τάση εφελκυσμού	Δεν αναφέρεται καμία
Αντίσταση στη διάδοση φλογών	Δεν διαδίδει τη φλόγα
Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου	Δεν αναφέρεται καμία
Αντι - ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία	Μείωση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από εκπεμπόμενα καλώδια
Ελεύθερος αλογόνων	Ναι
Μείωση τριβών	Ειδικό ultra slip στο εσωτερικό διευκολύνει την όδευση καλωδίων
Αντιστατική τεχνολογία	Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό
Ευρωπαϊκές Οδηγίες & Κανονισμοί	2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
Συνδεσιμότητα	Μούφες σύνδεσης SUPERSOL PLUS
Συσκευασία	57m (Ø16), 57m (Ø20), 30m (Ø25), 30m (Ø32)
Κωδικοί προϊόντος	Κόκκινες γραμμές: 10170XX/ Πράσινες γραμμές: 10180XX όπου XX: 16, 20, 25, 32